


Série TF - Trains de transport.

- Pour le transport facile et sûr de machines ou d'objets lourds
- Avec plateau de portée pivotant (simple pour TF3, double pour TF6 et TF12) et timon de traction
- Manœuvres faciles dans les courbes
- Plateau de portée avec surface en caoutchouc antidérapant

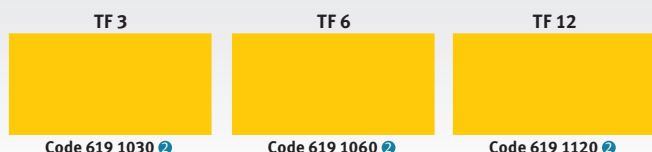

Code 619 1030 ②

Code 619 1060 ②

Code 619 1120 ②



Fig.: TF 3

Fig.: TF 6

Fig.: TF 12


Modèle	TF 3	TF 6	TF 12
Capacité	3 t	6 t	12 t
Dimensions (sans timon)	295 x 230 x 104	640 x 534 x 115	640 x 566 x 115
Nombre de roues	4	8	8
Dimensions des roues	85 x 90 mm	85 x 90 mm	83 x 95 mm
Poids net (brut)	15 kg (22 kg)	50 kg (64 kg)	66 kg (79 kg)

Exemple d'application
(machine non comprise)



Série TR - Roues de transport, capacité de 3 T ou 6 T.

- Transport facile et sûr d'objets lourds
- Grandes roues en nylon (roulements à billes avec surface en caoutchouc antidérapante)

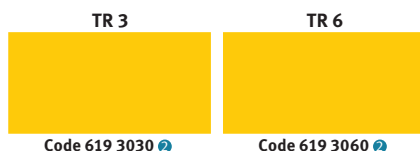

Code 619 3030 ②

Code 619 3060 ②

Modèle	TR 3	TR 6
Capacité	3 t	6 t
Dimensions (L x l x h)	400 x 228 x 100 mm	420 x 340 x 120 mm
Nombre de roues	4 chacun	6 chacun
Dimensions des roues en mm	85 x 90	85 x 85
Poids net (brut)	9,5 kg (14 kg)	12 kg (19 kg)



Fig.: TR 3

Fig.: TR 6

Série VTR - Roues de transport réglables.

- Livrées par lot de 2
- Grandes roues en nylon avec roulements à billes
- Réglables par 2 tiges en acier de 500 mm à 1400 mm (VTR 6) ou de 720 mm à 1500 mm (VTR 12)
- Surface en caoutchouc antidérapante



Code 619 2060 ②

Code 619 2120 ②

Modèle	VTR 6	VTR 12
Capacité	6 t	12 t
Dimensions (L x l x h)	320 x 268 x 110 mm	420 x 268 x 110 mm
Nombre de roues	4 chacun	6 chacun
Dimensions des roues en mm	85 x 90	85 x 90
Poids net (brut) par paire	30 kg (35 kg)	38 kg (47 kg)




Fig.: VTR 6

Les roues de transport peuvent être reliées jusqu'à une longueur de 1.40 m (VTR 6) ou 1.50 m (VTR 12)

Fig.: VTR 12

TR 20 – Kit de roues de transport, capacité 20 T.

- Pour des transports sur courtes distances
- Utilisation flexible pour le déplacement de charges lourdes
- Facile à pivoter avec son rayon de braquage de 3 m



Code 619 5020 ②

Modèle	TR 20
Capacité	20 t
Adaptateur de compensation	120 x 120 mm
Hauteur	108 mm
Ø des roues	Ø 18 mm
Adaptateur de plaque tournante	Ø 130 mm
Poids net (brut)	50 kg (62 kg)

Contenu de livraison :
4 roues de transport, 2 plateaux de portée ronds pivotants,
2 plateaux de portée carrés, 2 bielles de connexion,
2 bielles de guidage, un timon de traction,
un coffret métallique avec roues et poignées

