

SBM 140-12 E. Bordeuse / moulureuse motorisée.


Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Construction robuste en fonte aciérée
- Moteur auto-freiné
- Commande au pied avec „coup de poing“
- Plaque de butée et arbre inférieur réglables
- Arbres en acier
- d'arrêt d'urgence
- Avec socle de série
- 8 molettes fournies de série

Avant toute commande, merci de nous préciser la matière à usiner !



Exemples d'applications (voir molettes dans les tableaux ci-contre)

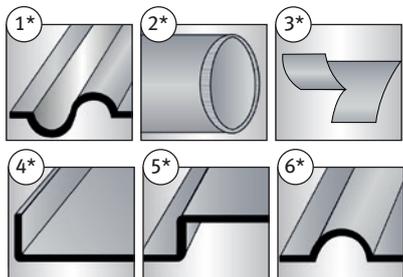


Modèle	SBM 140-12 E
Code article	381 4003 A
Spécifications techniques	
Longueur d'arbre	140 mm
Epaisseur de tôle acier max.*	1.2 mm
Ø des galets	62 mm
Col de cygne	100 mm
Vitesse de rotation	32 T/min.
Indice de protection	IP 55
Puissance moteur	750 W
Alimentation / Classe	400 V/50 Hz / IP 55
Dimensions (L x l x h)	900 x 1 350 x 450 mm
Poids net (brut)	110 kg (130 kg)

* Capacité pour un matériau d'une résistance à la traction de 400 N/mm²

Accessoires pour SBM 140-12 E	Code Art.
Molettes Type E1	388 0131 A
Molettes Type E2	388 0132 A
Molettes Type E3	388 0133 A
Molettes Type E4	388 0134 A
Molettes Type E5	388 0135 A
Molettes Type E6	388 0136 A
Molettes Type E7	388 0137 A
Molettes Type E8	388 0138 A

Molettes standards pour SBM 140-12 E (Inclus de série dans la livraison)

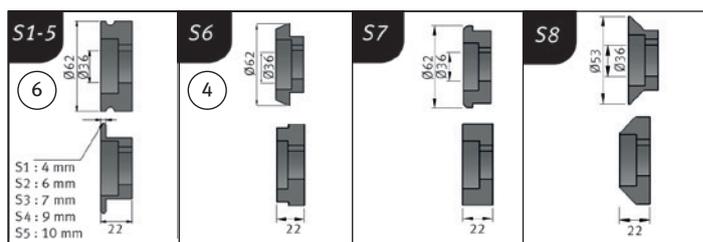

Molettes optionnelles pour SBM 140-12 E

