

## KE 10-2 - Chanfreineuse-ébavureuse portable. Idéale pour chanfreiner des arêtes intérieures et extérieures jusqu'à 10.6 mm de largeur.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix


- Parfaite pour chanfreiner les barres ou les tôles avant la soudure
- Faible encombrement permettant l'utilisation sur chantier
- Très maniable et puissante
- Réglage sans outil de la hauteur de chanfrein
- Pour l'usinage de l'acier, l'inox, l'aluminium et autres types de matériaux
- Pour ébavurer, chanfreiner des angles ou des trous à partir d'un diamètre de 30 mm
- Système de coupe à 6 plaquettes
- Vitesse réglable en continu de 2300 à 6500 T/min.
- Livrée en coffret, pratique à transporter



Fig. : KE 10-2  
 • Avec poignée frontale montée



Fig. : Coffret KE 10-2  
 • Inclus de série

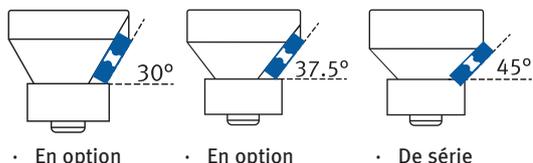

- En option
- En option
- De série



<b>Modèle</b>	KE 10-2
Code article	399 0012 
<b>Spécifications techniques</b>	
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance moteur	1.8 kW
Angle de chanfrein	45° (optionnel 30°/37.5°)
Largeur chanfrein à 45°	0 à 10.6 mm
Vitesse (en continu)	2300 à 6500 T/min.
Dimensions (L x l x h)	485 x 192 x 150 mm
Poids net (brut)	6.5 kg (13 kg)

### Accessoires de série

- Coffret de transport
- Système de coupe à 6 plaquettes 45°
- Un kit de 6 plaquettes
- Outils de service
- Poignée frontale

Accessoires	Code Art.
① Kit de découpe (6 plaquettes)	399 1110 
② Corps de fraise et galet de guidage 45°	399 1111 
③ Corps de fraise et galet de guidage 30°	399 1112 
④ Corps de fraise et galet de guidage 37.5°	399 1113 



- Pour l'usinage des arrêtes avec état de surface parfait



- Système de coupe à 6 plaquettes



- Largeur du chanfrein réglable de 0 à 10.6 mm
- Réglage pratique et précis grâce à l'échelle graduée
- 3 angles de chanfrein 30°/37.5°/45°