

Série WK - Grues d'atelier pliables.

- Flèche de grue avec 4 positions réglables
- Capacité de charge en fonction de la longueur de la flèche
- Avec roues directionnelles pour une manœuvrabilité maximale, même en charge
- Faible encombrant grâce aux pieds tubulaires repliables
- Facile à monter et à démonter

WK 2000

- Chaîne avec crochet de sécurité sur la flèche

WK 1000 LP et 2001 LP

- Le levier de pompage est rotatif à 360° facilitant les opérations de levage
- Très faible hauteur de pieds (100 ou 125 mm)



Fig. WK 2000 avec support moteur MP 680 (MP 680 non inclus dans la livraison) voir page 633



- Les trois modèles se replient

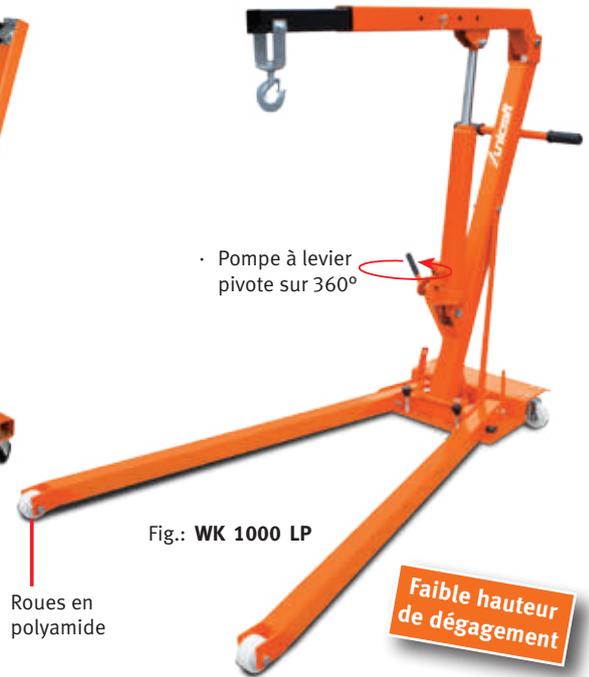


Fig.: WK 1000 LP

Roues en polyamide

Faible hauteur de dégagement

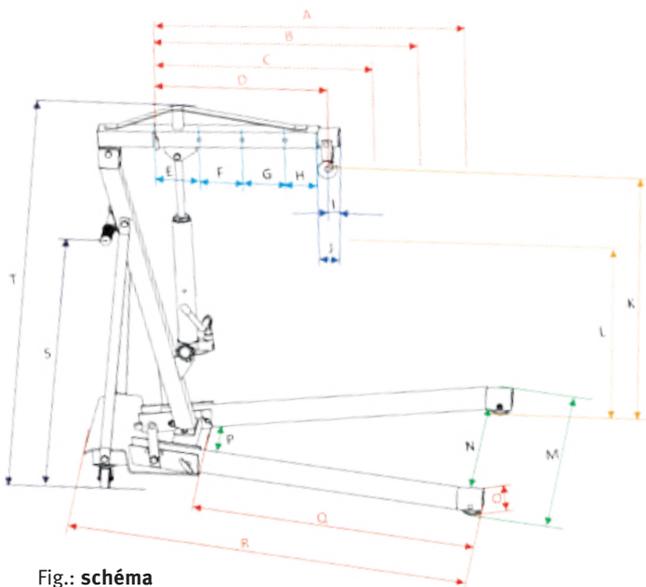


Fig.: schéma dimensions série WK

Spécifications techniques	WK 2000	WK 1000 LP	WK 2001 LP
A Longueur de la flèche niveau 1	1275 mm	957 mm	1200 mm
B Longueur de la flèche niveau 2	1095 mm	847 mm	1030 mm
C Longueur de la flèche niveau 3	915 mm	737 mm	860 mm
D Longueur de la flèche niveau 4	735 mm	627 mm	690 mm
E, F, G Entraxe des trous	180 mm	110 mm	170 mm
H Distance entre le dernier trou et l'extrémité du profilé (flèche de grue)	130 mm	220 mm	100 mm
I Profil extensible du milieu du crochet	45 mm	45 mm	30 mm
J Profil extensible du début à la fin de la flèche lorsqu'elle est rétractée	110 mm	122 mm	110 mm
K Hauteur de levage max.	2300 mm	2065 mm	2370 mm
L Hauteur de levage min.	25 mm	25 mm	25 mm
M Dimension extérieure avant (largeur hors tout)	1039 mm	1020 mm	1115 mm
N Dimension intérieure avant	897 mm	848 mm	920 mm
O Garde au sol	190 mm	100 mm	125 mm
P Dimension intérieure arrière	423 mm	291 mm	360 mm
Q Longueur du châssis à l'intérieur	1299 mm	1178 mm	1155 mm
R Longueur totale	1766 mm	1517 mm	1605 mm
S Hauteur de la poignée	1250 mm	1017 mm	1042 mm
T Hauteur max. hors tout	1580 mm	1442 mm	1520 mm

Contenu de la livraison WK 2000 :

- 6 roues de direction
- Chaîne avec crochet de sécurité

Contenu de la livraison WK 1000 LP :

- 2 roues de direction
- 2 roues fixes
- Crochet de sécurité

Contenu de la livraison WK 2001 LP :

- 2 roues de direction
- 2 roues fixes
- Crochet de sécurité

Modèle	WK 2000	WK 1000 LP	WK 2001 LP
Code article	620 1401 4	620 1405 4	620 1406 4
Spécifications techniques			
Capacités de charge	0.5t / 1t / 1.5t / 2t	0.25t / 0.5t / 0.75t / 1t	0.5t / 1t / 1.5t / 2t
Longueurs de flèche de levage	735 / 915 / 1095 / 1275 mm	627 / 737 / 847 / 957 mm	690 / 860 / 1030 / 1200 mm
Hauteur de levage	25 - 2300 mm	25 - 2065 mm	25 - 2370 mm
Dimensions pliées (L x l x h)	850 x 736 x 1 610 mm	450 x 508 x 1 445 mm	592 x 630 x 1 480 mm
Dimensions (L x l x h)	1766 x 1039 x 1580 mm	1517 x 1020 x 1442 mm	1605 x 1115 x 1520 mm
Poids net (brut)	111.5 kg (145 kg)	69 kg (85 kg)	97 kg (122 kg)