

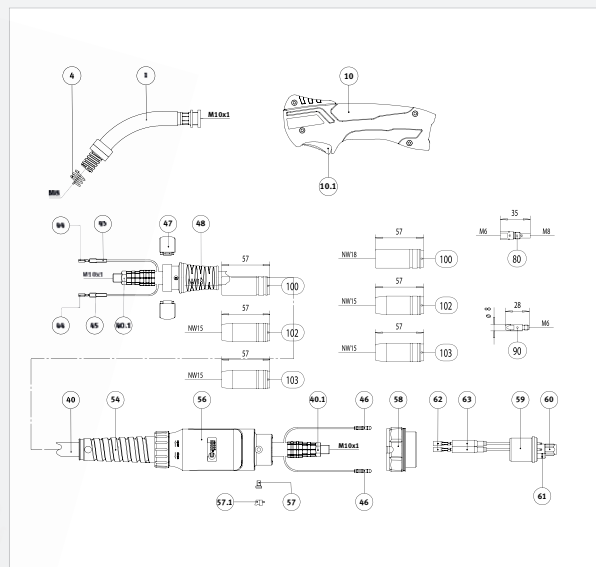
Torche EVO MB 25 REFROIDI AU GAZ

- Position optimale du bouton poussoir et design plat de la poignée, pour une utilisation précise et sûre
- Géométrie interne spéciale pour les torches refroidies par air, pour des poignées « cool » et une résistance mécanique maximale




- Raccord central solide et optimisé
- Véritable poignée bi-matière - robuste et ergonomique

	Code Art.	
EVO MB 25 / 3m	105 0253	
EVO MB 25 / 4m	105 0254	
EVO MB 25 / 5m	105 0255	

Spécifications techniques	EVO MB 25
Refroidissement	refroidi au gaz
Spécification	avec bouton-poussoir
Col de torche	50°
Gaz de protection	CO ₂ , Gaz mixte
Courant de soudage CO ₂	230 A
Courant de soudage gaz mixte	200 A
Facteur de marche	60 %
Diamètre du fil	0.8 à 1.2 mm
Buse de courant	M6



Pièces d'usure EVO MB 25

Modèle	Nr.	Code Art.	Désignation	Filetage	Forme	Ø	Qté*	
	100	105 2554	Buse de gaz		cylindrique	18.0 mm	10	
	102	105 2550	Buse de gaz		conique	15.0 mm	10	
	90	105 2542	Tube contact M6 E-Cu	M6		0.8 mm	10	
	90	105 2544	Tube contact M6 E-Cu	M6		1.0 mm	10	
	90	105 2546	Tube contact M6 E-Cu	M6		1.2 mm	10	
	90	105 2545	Tube contact M6 E-Cu pour fil d'aluminium	M6		0.8 mm	10	
	90	105 2547	Tube contact M6 E-Cu pour fil d'aluminium	M6		1.0 mm	10	
	90	105 2549	Tube contact M6 E-Cu pour fil d'aluminium	M6		1.2 mm	10	
	4	109 2535	Ressort de maintien				10	
	80	105 2560	Support de tube contact 35 mm	M6			10	
		109 2501	Kit de pièces d'usure MB 25 Accessoires de série : 1 x Coffret de tri 3 x Ressort de maintien 2 x Support de tube contact M6/M8/35 mm 5 x Tube contact M6-ECu 0.8mm 5 x Tube contact M6-ECu 1.2 mm 2 x Buse de gaz conique 1 x Buse de gaz cylindrique				1	
		105 1652	Kit de torche-Set EVO MB 24 Accessoires de série: Torche EVO MB24 4 m de câble de masse avec pince Détendeur				1	

*Qté : quantité en pièces par unité d'emballage. Achat possible uniquement en Qté