
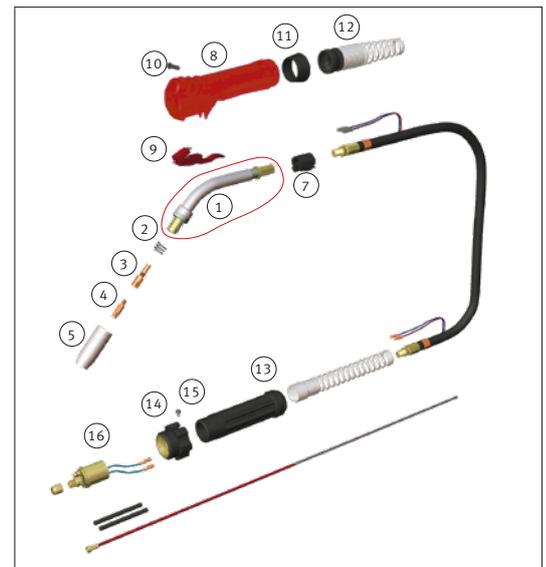


## Torche SMB 25 - MIG/MAG à refroidissement naturel.

Spécifications techniques :	
Normes	CE, EN 60 974-7
Type de refroidissement	Mélange gazeux M21
I <sub>max.</sub> CO <sub>2</sub>	230 A
I <sub>max.</sub> Mélange gazeux	200 A
Facteur de marche	60%
Ø du fil	0.8 à 1.2 mm
Branchement	Euro-ZA
Buse de série	Acier, 1,0 mm

Modèle	Code Art.	€ hors TVA
SMB 25/3 m avec bouton-poussoir	109 2503 	
SMB 25/4 m avec bouton-poussoir	109 2504 	
SMB 25/5 m avec bouton-poussoir	109 2505 	
SMB 25/3 m pour l'aluminium	109 2513 	



Modèle	N°	Code Art.	Désignation	Filet	Construction	Ø / section nominale	Quantité	€ hors TVA (le pack)
	1	109 2530 	Col de la torche				1	
	2	109 2535 	Ressort de maintien				10	
	3	109 2560 	Porte-buse				10	
	4	109 2542 	Buse 28 mm	M6		0.8 mm	10	
		109 2544 	Buse 28 mm	M6		1.0 mm	10	
		109 2546 	Buse 28 mm	M6		1.2 mm	10	
		109 2548 	Buse alu 28 mm			1.0 mm	10	
		109 2549 	Buse alu 28 mm			1.2 mm	10	
		5	109 2550 	Buse gaz		conique	14.5 mm	10
	109 2554 		Buse gaz		cylindrique	18.0 mm	10	
	109 2552 		Buse gaz ponctuelle				10	
	7	109 1588 	Corps intermédiaire noir				10	
	8	109 1517 	Poignée de torche				1	
	9	109 1518 	Bouton-poussoir				1	
	10	109 1590 	Vis pour poignée de torche				10	
	11	109 1592 	Bague				1	
	12	109 2561 	Ressort anti-coude				1	
	13	109 1586 	Protection anti-coude côté machine				1	
	14	109 1581 	Écrou de connexion				1	
	15	109 1589 	Vis écrou de connexion				10	
	16	109 1582 	Connecteur centrale broches fixes				1	
	109 2501 	<b>Consommables SMB 25</b> 3 ressorts de maintien 2 porte-buses M6/M8/35 mm 5 buses M6 0,8 mm 5 buses M6 1,0 mm 2 buses gaz coniques 1 buse gaz cylindrique 1 boîte de rangement					1	
	109 2510 	<b>Kit torche 25/35</b> composition : torche SMB 25/4m à refroidissement naturel, câble de masse 35 mm <sup>2</sup> 4 m, détendeur 315 bar Argon/CO <sub>2</sub>					1	