



VarioProtect XXL-W-2 TC.

- Pour le soudage à l'électrode, MIG/MAG et TIG et le meulage
- Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires
- Utilisation facile, même avec des gants
- Grand champ de vision
- Masque de soudage avec centre de gravité situé à l'arrière, très léger, ménage la tête et la nuque

VarioProtect^{solar power}
AFFICHAGE
TRUE COLOR



• True color

**Meilleures notes
1/1/1/1 dans la
Classification**



VarioProtect XXL-W F-TC.

- Pour le soudage à l'électrode, MIG/MAG et TIG et le meulage
- Grand champ de vision (100 x 65 mm)
- Flip-Up System : la cassette se replie dans le casque afin de faciliter l'observation des opérations de meulage
- Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires

VarioProtect^{solar power}
AFFICHAGE
TRUE COLOR




• Système Flip-Up

**Meilleures notes
1/1/1/1 dans la
Classification**



Modèle	VarioProtect XXL-W-2 TC
Code article	165 4025 ⁴
Spécifications techniques	
Zone de visibilité (l x h)	100 x 73 mm
Temps commutation clair-obscur	0.3 ms
Retard d'état obscur-clair	
Niveau de protection foncé	DIN 4-13
Protection UV/IR	Niveau de protection 16 (permanent)
Teinte spéciale meule	Niveau de protection 4
Capteurs solaires	Oui
Type de pile	1 Pile lithium 3V CR2450
Pile remplaçable	Oui
Nombre de capteurs d'arc	4
Classes optique	1/1/1/1*
Matériau masque	Polyamide
Dimensions (L x l x h)	244 x 295 x 323 mm
Poids net (brut)	0.5 kg (1.5 kg)

Modèle	VarioProtect XXL-W F-TC
Code article	165 4100 ⁴
Spécifications techniques	
Zone de visibilité (l x h)	100 x 65 mm
Temps commutation clair-obscur	0.3 ms
Retard d'état obscur-clair	
Niveau de protection foncé	DIN 4-13
Protection UV/IR	Niveau de protection 16 (permanent)
Teinte spéciale meule	Niveau de protection 4
Capteurs solaires	oui
Type de pile	Pile lithium 3V CR2450
Pile remplaçable	oui
Nombre de capteurs d'arc	4
Classes optique	1/1/1/1*
Matériau masque	Polyamide
Dimensions (L x l x h)	144 x 234 x 334 mm
Poids net (brut)	0.56 kg (x.x kg)

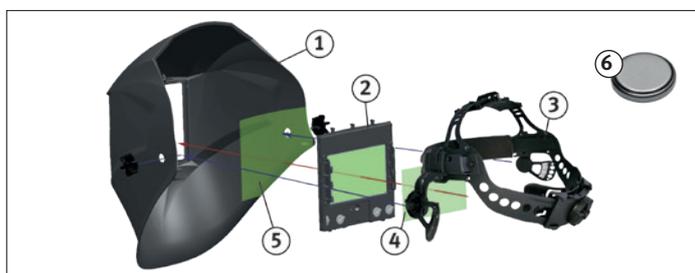

Accessoires VarioProtect XXL-W-2 TC

Désignation	Quantité par set	Code Art.	€ hors TVA (le set)
① Boîtier de casque de soudeur carbone	1	166 2078 ⁴	
⑤ Écran de garde extérieur	10	166 2075 ⁴	
④ Écran de garde intérieur	10	166 2076 ⁴	
③ Serre-tête complet	1	166 2032 ⁴	
Bandeau de transpiration frontal	1	166 2023 ⁴	
② Cassette filtrante	1	166 2077 ⁴	
Lentille grossissante 2.0	1	166 2036 ⁴	
Bandeau de transpiration central (tête/haut)	1	166 2050 ⁴	
Bandeau de transpiration arrière (nuque)	1	166 2051 ⁴	
⑥ Pile lithium 3V CR2450	1	166 2034 ⁴	

*Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires



Accessoires VarioProtect XXL-W F-TC

Désignation	Quantité par set	Code Art.	€ hors TVA (le set)
① Écran de garde extérieur	10	166 2060 ⁴	
② Écran de garde intérieur	10	166 2061 ⁴	
③ Serre-tête complet	1	166 2032 ⁴	
④ Bandeau de transpiration frontal	1	166 2023 ⁴	
⑤ Pile lithium 3V CR2450	1	166 2034 ⁴	
Bandeau de transpiration central (tête/haut)	1	166 2050 ⁴	
Bandeau de transpiration arrière (nuque)	1	166 2051 ⁴	
Lentille grossissante 2.0	1	166 2036 ⁴	

*Excellentes notes dans l'évaluation de la classe optique, de la classe de diffusion, de la classe de transmission et de la classe des propriétés angulaires