

Série MWS. Etau de serrage angulaire métallique en version 2 axes ou 3 axes.

- Pour l'utilisation dans la construction métallique, à l'atelier de soudure et en serrurerie
- Mors et corps de base stables en fonte grise
- Pour maintenir, aligner et bloquer des pièces d'épaisseurs différentes à un angle précis de 90°
- Adaptation automatique du mors de pressage aux pièces d'épaisseurs différentes grâce à l'écrou de broche articulé
- Avec bouton-poussoir pour le serrage rapide de la pièce (sauf sur MWS-2 56)
- Les projections de soudure ne peuvent pas adhérer à la broche trapézoïdale cuivrée avec poignée en T
- Se fixe facilement sur les tables de soudage ou de machines grâce à des trous oblongs latéraux
- Permet un travail en parfaite sécurité
- Permet de maintenir des pièces en position pendant le travail ou pendant le refroidissement pour éviter toute distorsion


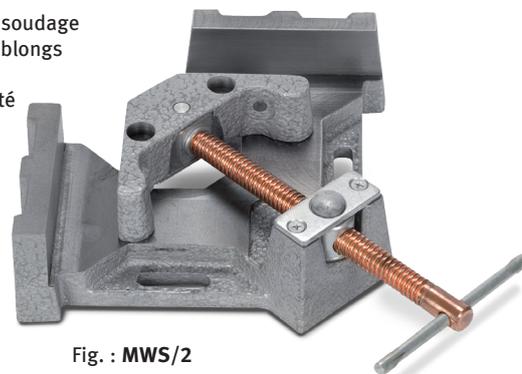


Fig. : MWS/2


Série MWS-2 (version 2 axes).

- Pour les pièces avec deux axes
- Grâce à la construction ouverte, possibilité de bloquer des assemblages en T et d'accéder librement à la pièce lors des travaux de soudage et de montage
- Avec serrage rapide pour une mise en place rapide et confortable (sauf pour MWS-2 56)

Modèle	Ouverture des mors	Longueur/hauteur des mors	Écart T	Rainure de fixation		Poids net (brut)	Code Art.	€ hors TVA
				Longueur	Largeur			
MWS-2 56	56 mm	90 x 33 mm	47 mm	35,5 mm	11 mm	4.0 kg (5.5 kg)	179 0099 ④	
MWS-2 95	95 mm	122 x 35 mm	62 mm	40 mm	11 mm	5.0 kg (6.5 kg)	179 0100 ④	
MWS-2 121	121 mm	135 x 64 mm	100 mm	51 mm	11 mm	10.6 kg (12 kg)	179 0101 ④	



- Côtés fraisés pour mettre les éléments de serrage métalliques en position verticale



- Avec dispositif pour un meilleur serrage des profilés




- Possibilité de blocage des assemblages en T grâce à une construction ouverte




- Convient également pour le blocage des matériaux ronds

Série MWS-3 (version 3 axes).

- Pour les pièces avec trois axes
- Retrait rapide de la pièce par simple rotation du troisième bras de serrage



- Avec serrage rapide pour une mise en place rapide et confortable



- Le troisième bras de serrage peut être retiré facilement en le tournant

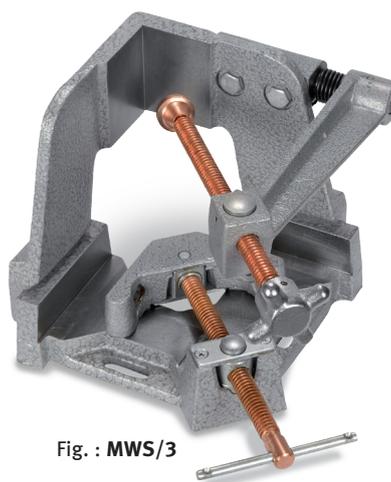


Fig. : MWS/3

Modèle	Ouverture des mors	Longueur/hauteur des mors	Écart T	Rainure de fixation		Poids net (brut)	Code Art.	€ hors TVA
				Longueur	Largeur			
MWS-3 95	95 mm	122 x 35 mm	62 mm	-	-	11.1 kg (15.6 kg)	179 0102 ④	
MWS-3 121	121 mm	100 x 64 mm	100 mm	-	-	19.6 kg (24.4 kg)	179 0103 ④	