

## Agrafeuse/cloueuse.

- Avec sortie d'air réglable
- Pour la fabrication de caisses, de palettes perdues, de caquettes, de cadres, de cloisons, de châssis, de coffrages et pour la fixation de plaques de plâtre armé de fibres
- Avec poignée caoutchoutée, isolant du froid, antidérapante et réduisant les vibrations
- Avec magasin à chargement par le bas et sécurité de contact

### Agrafeuse KG 50 PRO.

- Pour agrafes 19 à 50 mm type N (largeur du dos 10.8 mm)

 Raccord d'air  
 1/4"


<b>Modèle</b>	<b>KG 50 PRO</b>
Code article	240 5601 <sup>4</sup>
<b>€ hors TVA</b>	
<b>Spécifications</b>	
Air consommée	1.8 l/coup
Pression de travail	6 bars
Raccord d'air	1/4"
Poids net (brut)	3.1 kg (4.5 kg)

### Cloueuse NG 90 PRO.


- Pour les clous en bande 55 à 90 mm avec un angle de 34 degrés et un diamètre de 2.87 mm, 3.05 mm et 3.33 mm

 Raccord d'air  
 1/4"


<b>Modèle</b>	<b>NG 90 PRO</b>
Code article	240 5905 <sup>4</sup>
<b>€ hors TVA</b>	
<b>Spécifications</b>	
Air consommée	4.8 l/coup
Pression de travail	6 bars
Raccord d'air	1/4"
Poids net (brut)	4.5 kg (6 kg)

### Clous Type RN


- Lié par bandes 34°
- Fil d'acier galvanisé et résiné

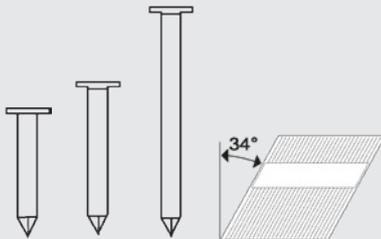

Clous	Qté	Code Art.	€ hors TVA
2.87 x 60 mm	3000	240 5960 <sup>4</sup>	
3.10 x 70 mm	3000	240 5970 <sup>4</sup>	
3.10 x 90 mm	3000	240 5990 <sup>4</sup>	

### Clous tête plate Type F


- Epaisseur : 1.05 mm x 1.22 mm
- Tête: 1.9 mm à 2.2 mm
- Fil galvanisé résiné

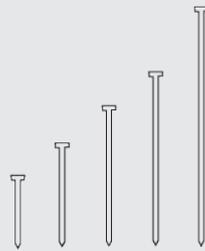

Clous	Qté	Code Art.	€ hors TVA
15 mm	5000	240 5515 <sup>4</sup>	
25 mm	5000	240 5525 <sup>4</sup>	
32 mm	5000	240 5532 <sup>4</sup>	
40 mm	5000	240 5540 <sup>4</sup>	
50 mm	5000	240 5550 <sup>4</sup>	

### Clous en bande filaires

- Ø 3.05 mm
- 120 pièces/bande

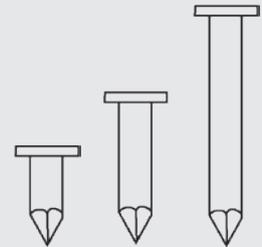

Clous en bande	Qté	Code Art.	€ hors TVA
3.05 x 22 mm	7200	240 5822 <sup>4</sup>	
3.05 x 45 mm	7200	240 5845 <sup>4</sup>	