

**OPTIMUM tables croisées série KT**


- Tables haute qualité, surfaces rectifiées avec précision
- Rattrapage des jeux par lardons
- Verniers ajustables avec graduation 0.05 mm par division

KT 120	335 6595
KT 179	335 6596
KT 180	335 6591
KT 210	335 6600



Fig. : KT 180

Données techniques		KT120	KT179	KT 180	KT210
Longueur totale	mm	506	748	945	1065
Largeur totale	mm	400	483	483	555
Hauteur totale	mm	140	148	169	200
G (Rainures en T)	mm	10	12	12	14
C (Longueur de table)	mm	400	500	700	730
E (Largeur de table)	mm	120	180	180	210
Poids max. admissible	mm	40	55	55	80
A (Longueur embase)	mm	222	274	274	280
D (Largeur embase)	mm	280	340	340	362
Course longitudinale	mm	220	280	408	480
Course transversale	mm	165	175	175	210
Poids net (brut)	kg	22 (30)	32 (45)	49 (62)	84 (105)

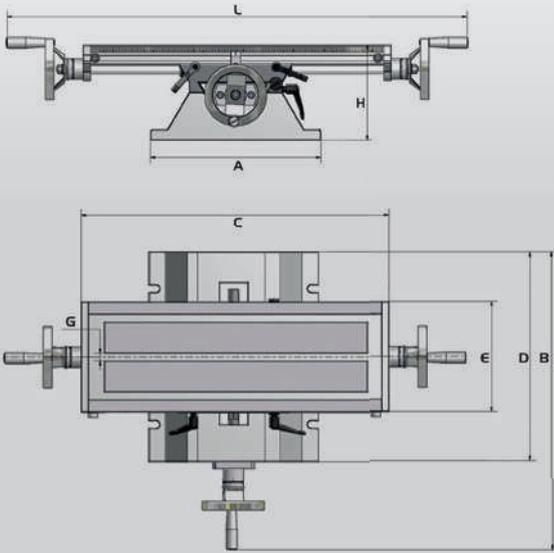

**Vé ajustable WP 30**

335 2195

- Modèle professionnel haute qualité
- Très grande précision
- Orientable de 0° à 60° et de 0° à -30°, verrouillable par vis
- Acier trempé et rectifié avec précision
- Précision de perpendicularité 0.005 mm
- Tolérance d'angle 0.01°
- Dimensions (L x l x h) : 75 x 25 x 32 mm

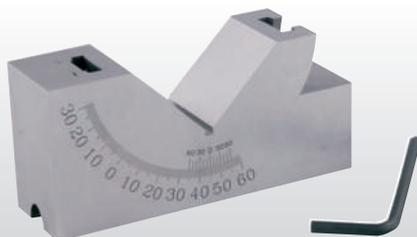


Fig. : WP 30

**OPTIMUM avance automatique de table de fraiseuse**

- Transformateur, protection de surcharge et butées de fin de course
- Alimentation 230 V monophasé
- Pour table croisée de fraiseuse
- Fonction avance rapide ou avance variable
- Inversion droite/gauche

<b>V 99S</b>	• Alimentation 230 V monophasé	335 2021
Kit d'assemblage V 99 pour MH 35 / MB 4		335 2035
Kit d'assemblage V 99 pour MH 50		335 2036
<b>V 250</b>	• Montage vertical	335 2030
<b>V 250</b>	• Pour l'axe Y (MF 2V et MF 4V)	335 2025



Fig. : V 99S

Fig. : V 250

Selon le type de machine, une adaptation peut s'avérer nécessaire

**Brides de fraiseuse - jeu de 2 pièces**

- Hauteur de bridage ajustable - Protection des pièces et de la table
- Permet un bridage rapide et sous haute pression

<b>Rainure de table 14 mm/M 12</b>		
• Dim. (L x l x h) : 115 x 42 x 39 mm;		
Hauteur de réglage: 0 - 89 mm	335 2031	
<b>Rainure de table 18 mm/M 16</b>		
• Dim. (L x l x h) : 133 x 50 x 49 mm;		
Hauteur de réglage: 0 - 101 mm	335 2032	



Fig. : Brides de fraiseuse

**Support de pièce**

- Matériau S 45C

<b>WPS-1</b>	335 4261
<b>WPS-2</b>	335 4262
<b>WPS-3</b>	335 4263
<b>WPS-4</b>	335 4264



	Hauteur min. (A)	Hauteur max. (B)	Ø C	Ø D	Charge	Poids
	mm				KN	kg
<b>WPS-1</b>	40	50	30	40	50	0.3
<b>WPS-2</b>	65	90	28	38	50	0.4
<b>WPS-3</b>	90	140	40	50	50	1.1
<b>WPS-4</b>	140	230	45	55	50	2.3