





## Etaux modulaires séries MVSP et MVMP

- Etau modulaire très précis pour des travaux d'usinage sur les fraiseuses CNC et centres d'usinage
- Grande robustesse pour les travaux d'usinage
- Etau conçu entièrement en acier NiCrMo, dureté 60 HRC et tolérance : 0.0015 mm
- Mors mobile avec une très longue surface de guidage
- Large amplitude d'ouverture grâce à un serrage par crémaillère
- Surfaces et glissières trempées et rectifiées avec précision
- Grande durée de vie grâce à une conception haute gamme
- Clé de serrage incluse
- Modèle MVSP avec mors fixes
- Modèle MVMP avec mors auto-plaqueurs

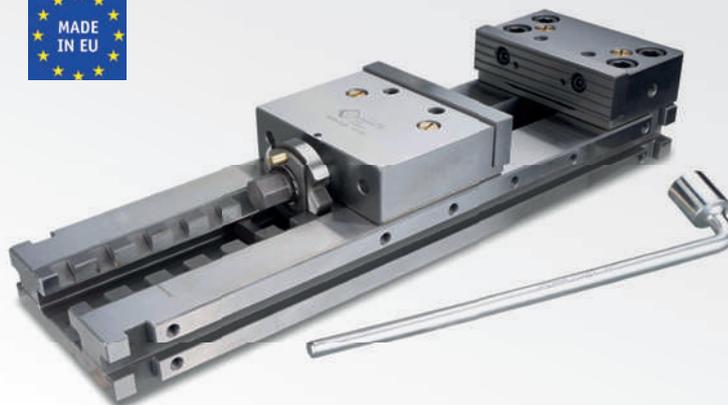

<b>MVSP 150 x 200</b>	353 0104 <a href="#">A</a>	
<b>MVSP 150 x 300</b>	353 0108 <a href="#">A</a>	
<b>MVSP 150 x 400</b>	353 0110 <a href="#">A</a>	
<b>MVSP 175 x 300</b>	353 0114 <a href="#">A</a>	
<b>MVMP 150 x 300</b>	353 0138 <a href="#">A</a>	

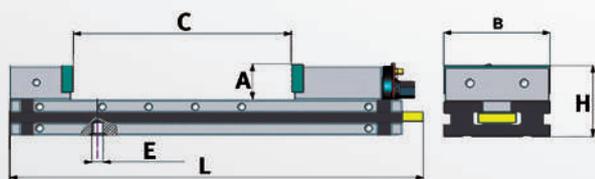

Spécifications	A	C	E	L	B	H	kg
MVSP 150 x 200	mm 50	205	16	480	149	100	34
MVSP 150 x 300	mm 50	305	16	580	149	100	38,6
MVSP 150 x 400	mm 50	405	16	680	149	100	45
MVSP 175 x 300	mm 50	505	16	780	149	100	51,5
MVMP 150 x 300	mm 60	305	16	636	174	118	58,5

## Accessoires

<b>Kit de mors plats - pour MVSP 150</b>	353 0216 <a href="#">A</a>	
<b>Kit de mors plats - pour MVSP 175</b>	353 0217 <a href="#">A</a>	
<b>Kit de mors plats - pour MVMP 150</b>	353 0256 <a href="#">A</a>	



<b>Kit de mors crantés - pour MVSP 150</b>	353 0231 <a href="#">A</a>	
<b>Kit de mors crantés - pour MVSP 175</b>	353 0232 <a href="#">A</a>	
<b>Kit de mors crantés - pour MVMP 150</b>	353 0271 <a href="#">A</a>	




<b>Brides de centrage - (2 pièces.) 150 mm</b>	353 0406 <a href="#">A</a>	
<b>Brides de centrage - (2 pièces.) 175 mm</b>	353 0407 <a href="#">A</a>	



<b>Lardon de position - (2 pièces.) Ø 12 mm</b>	353 0390 <a href="#">A</a>	
<b>Lardon de position - (2 pièces.) Ø 14 mm</b>	353 0391 <a href="#">A</a>	
<b>Lardon de position - (2 pièces.) Ø 16 mm</b>	353 0392 <a href="#">A</a>	
<b>Lardon de position - (2 pièces.) Ø 18 mm</b>	353 0393 <a href="#">A</a>	




<b>Pions de positionnement - (2 pièces.)</b> • Ø 12 mm cylindrique (A)	353 0380 <a href="#">A</a>	
<b>Pions de positionnement - (2 pièces.)</b> • Ø 14 mm cylindrique (A)	353 0381 <a href="#">A</a>	
<b>Pions de positionnement - (2 pièces.)</b> • Ø 16 mm cylindrique (A)	353 0382 <a href="#">A</a>	
<b>Pions de positionnement - (2 pièces.)</b> • Ø 18 mm cylindrique (A)	353 0383 <a href="#">A</a>	

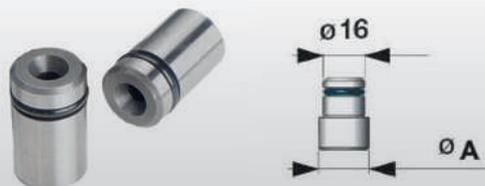

## Entretoise de serrage

- Pour le positionnement de pièces en parallèle

<b>Entretoise de serrage 150 mm</b>	353 0351 <a href="#">A</a>	
<b>Entretoise de serrage 175 mm</b>	353 0352 <a href="#">A</a>	

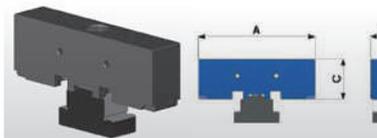

	A	B	C
150 mm	149	30	50
175 mm	174	30	60

## Kit de mors

- Pour étendre les capacités de serrage

<b>Kit de mors 150 mm</b>	353 0361 <a href="#">A</a>	
<b>Kit de mors 175 mm</b>	353 0362 <a href="#">A</a>	

