

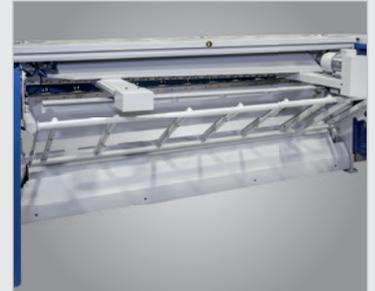


- Système électrique “Siemens” et “Schneider”
- Dispositif pneumatique de maintien de tôle avec levier de sélection pour la direction de déchargement de la tôle, de série
- Tôles fines supportées à l'arrière permettant ainsi le contact avec la butée de mesure

Info & Video

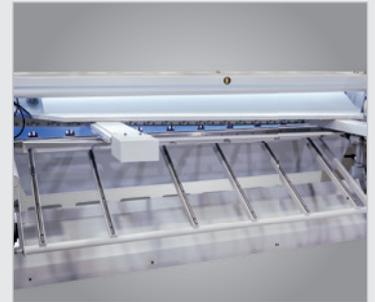

- Support de tôle pneumatique avec levier de sélection pour le sens de récupération de la tôle. L'utilisateur peut choisir si la cisaille est déchargée par l'arrière ou par l'avant

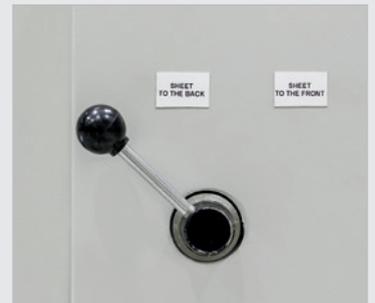

- Levier de sélection pour le déchargement des tôles à l'avant ou à l'arrière



- Protections de la zone arrière conformes à la norme CE avec panneaux latéraux et barrière immatérielle



- Panneau de commande pour le réglage numérique de la machine

Options usine (à la commande de la machine)	Code Art.	
Graissage centralisé par pompe manuelle	388 7210 ^A	
Extension de la butée arrière motorisée de 750 mm à 1000 mm	388 7211 ^A	
Accessoires	Code Art.	
Butée d'angle réglable 0 - 180°	388 7220 ^A	
Chariot d'empilage de tôle mobile jusqu'à 300 kg	Code Art.	
Pour MTBS 1350-30 T	388 7225 ^A	
Pour MTBS 1540-40 T	388 7226 ^A	
Pour MTBS 2100-40 T	388 7227 ^A	
Pour MTBS 2550-40 T	388 7228 ^A	
Pour MTBS 3130-30 T / 40 T	388 7229 ^A	

Kit remplacement lame	Code Art.	
Pour MTBS 1350-30 T	388 7240 ^A	
Pour MTBS 1540-40 T	388 7241 ^A	
Pour MTBS 2100-40 T	388 7242 ^A	
Pour MTBS 2550-40 T	388 7243 ^A	
Pour MTBS 3130-30 T	388 7244 ^A	
Pour MTBS 3130-40 T	388 7245 ^A	

Cisailles

Cintreuses

Rouleurs

Pliieuses

Presses

Poinçonneuses/
Encocheuses

Lavage/Sablage

Métrie/Entretien

Mobilier