




## Ponceuse de chants. Unité de ponçage pivotante, bande abrasive oscillante et dispositif à manchon abrasif.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Unité de ponçage avec réglage d'inclinaison en continu (0° à 90°) pour ponçage vertical et horizontal
- Bande abrasive oscillante pour de meilleurs résultats de ponçage et une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Changement de bande abrasive rapide et facile par le biais d'un système de serrage rapide
- Semelle avec revêtement en graphite de série pour une plus longue durée de vie de la bande abrasive
- Table de travail robuste en fonte grise réglable en hauteur, avec rainure en "T"
- Positionnement en hauteur aisé de la table par des vérins pneumatiques
- Avec un dispositif de manchon abrasif latéral pour le ponçage des arrondis et des rayons
- Avec butée angulaire positionnable en hauteur
- Machine professionnelle haute qualité

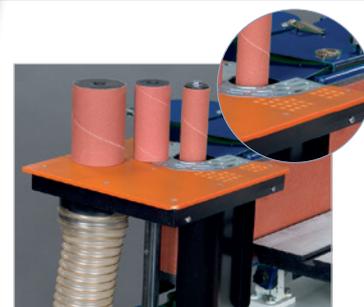

- Dispositif de manchon abrasif avec 3 rouleaux en caoutchouc (Ø 38/50/76 mm), 3 manchons abrasifs (hauteur de ponçage : 100 mm), 4 inserts de table et table réglable en hauteur avec dispositif d'aspiration
- Insert de table avec fentes pour une aspiration optimale



- Unité de ponçage pivotante en continu de 0° à 90°
- Calage à 0°/22,5°/45°/67,5°/90°



- Avec cylindre de ponçage caoutchouté et revêtement graphique sur la semelle



Fig. : KSO 1500  
• Ponçage vertical



Fig. : KSO 1500  
• Ponçage horizontal



- Utilisable pour différentes opérations de ponçage telles que le ponçage vertical et horizontal grâce à l'unité de ponçage avec réglage continu de l'inclinaison

Modèle	KSO 1500
Code article	536 8150 ①
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance du moteur ~ 50 Hz	2.1 kW / 400 V / 3 Ph
Dimensions de bande	2270 x 150 mm
Surface de ponçage	770 x 150 mm
Réglage hauteur de table	130 mm
Vitesse de bande	16 m/sec.
Dimensions de la table en fonte	680 x 310 mm
Dimensions de la table supplémentaire	260 x 260 mm
Ø tubulure d'aspiration	2 x 100 mm
Dimensions (L x l x h)	1350 x 585 x 1210 mm
Poids net (brut)	162 kg (212 kg)

Bandes abrasives KSO 1500 (2270 x 150 mm). L'unité	Code Art.	€ hors TVA
<b>Ponçage du bois</b>		
Grain 60	537 2306 ④	
Grain 80	537 2308 ④	
Grain 100	537 2310 ④	
Grain 120	537 2312 ④	
Grain 150	537 2315 ④	
Grain 180	537 2318 ④	
Grain 220	537 2322 ④	
<b>Ponçage du bois et du métal (textile)</b>		
Grain 60	537 3306 ④	
Grain 80	537 3308 ④	
Grain 100	537 3310 ④	
Grain 120	537 3312 ④	
Grain 150	537 3315 ④	
Grain 180	537 3318 ④	
Grain 220	537 3322 ④	

Jeu de bandes abrasives pour ponçage du bois et du métal (textile) pour KSO 1500	Code Art.	€ hors TVA
Composition : 4 x grain 80, 3 x grain 100, 3 x grain 120	537 3300 ④	

Manchons abrasifs KSO 1500 (largeur de ponçage : 100 mm). L'unité	Code Art.	€ hors TVA
Ø 38 Grain 60	537 3860 ④	
Ø 38 Grain 80	537 3880 ④	
Ø 38 Grain 100	537 3810 ④	
Ø 38 Grain 120	537 3812 ④	
Ø 50 Grain 60	537 5160 ④	
Ø 50 Grain 80	537 5180 ④	
Ø 50 Grain 100	537 5110 ④	
Ø 50 Grain 120	537 5112 ④	
Ø 76 Grain 60	537 7660 ④	
Ø 76 Grain 80	537 7680 ④	
Ø 76 Grain 100	537 7610 ④	
Ø 76 Grain 120	537 7612 ④	

Manchons abrasifs kit de démarrage, 18 pièces	Code Art.	€ hors TVA
2 manchons abrasifs de chaque diamètre Ø 38 (grain 80), Ø 38 (grain 100), Ø 38 (grain 120), Ø 50 (grain 80), Ø 50 (grain 100), Ø 50 (grain 120), Ø 76 (grain 80), Ø 76 (grain 100), Ø 76 (grain 120)	537 8150 ④	