



## Scie à bois circulaire de chantier robuste. Conçue pour répondre aux plus hautes exigences des professionnels. Idéales pour une utilisation sur des chantiers de construction.

### Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Carter de protection permettant une visibilité optimale sur la ligne de coupe et un travail en toute sécurité pour l'utilisateur
- Dispositif de coupe transversale à angle réglable avec butée de coupe rabattable vers le bas
- Guide parallèle en aluminium avec rebord haut et plat pour la coupe de planches, la coupe en biseau et la coupe d'angle
- Guide-lame de grande précision
- Guidage sur barre par paliers lisses sans entretien
- **Motorisation puissante permettant de réaliser durablement des coupes précises et d'excellente qualité**
- **Déplacement aisé grâce aux poignées pliables et aux roues de transport**

### Équipement :

- Carter de sécurité conforme à la dernière norme en vigueur
- Dispositif de coupe transversale avec réglage de l'angle de coupe et gabarit pour les coupes de coins
- Guide parallèle en aluminium avec bord d'appui haut et plat
- Rallonge de table (800 x 400 mm), rabattable
- Grands œillets de levage
- Permutateur de phases
- Supports pour guide parallèle en aluminium et outils de montage
- Excellent rapport qualité/prix

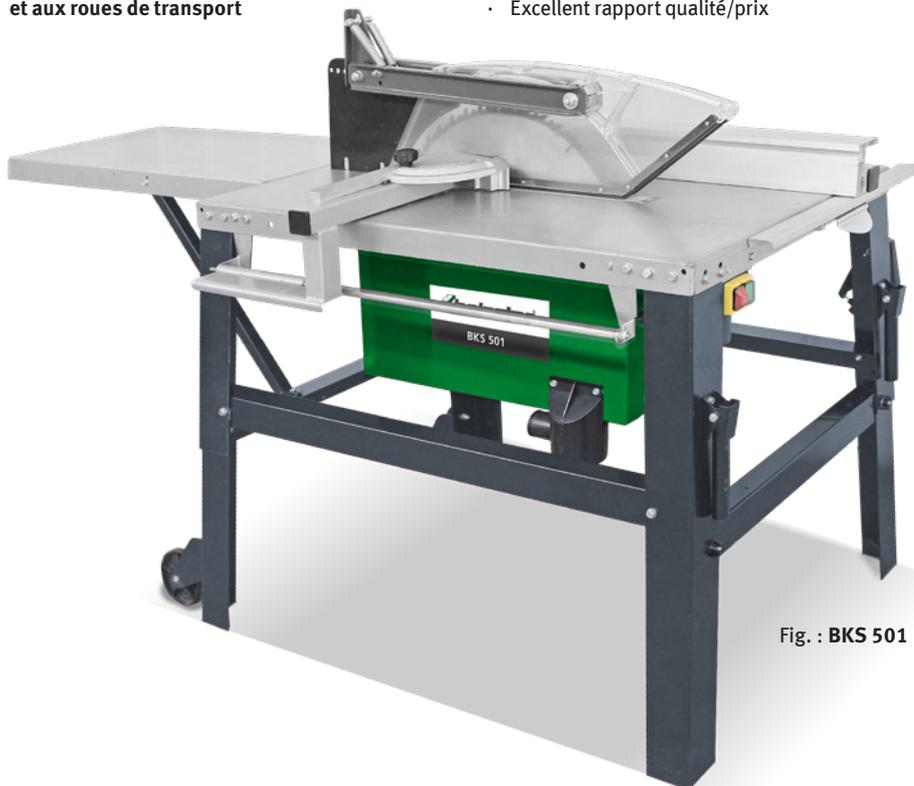


Fig. : BKS 501

### Accessoires de série

- 1 lame de scie 44 dents (dim. : 500 x 30 x 4 mm)
- Poussoir
- Carter de protection
- Outil de changement de lame de scie
- Rallonge de table rabattable

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Modèle</b>                          | <b>BKS 501</b>        |
| Code article                           | 574 0050              |
| <b>Spécifications techniques</b>       |                       |
| Puissance moteur ~ 50 Hz               | 4.2 kW / 400 V / 3 Ph |
| Type de courant / Classe               | AC / IP 44            |
| Hauteur de coupe max. 90°              | 150 mm                |
| Diamètre de la lame de scie            | Ø 500 mm              |
| Vitesse de rotation de la lame de scie | 2800 T/min.           |
| Dimensions de la table (L x l)         | 1000 x 660 mm         |
| Hauteur de travail                     | 850 mm                |
| Ø tubulure d'aspiration                | Ø 50 / 95 mm          |
| Dimensions (L x l x h)                 | 1870 x 810 x 1170 mm  |
| Poids net (brut)                       | 103 kg (135 kg)       |



### Carter de protection

- Carter de protection transparent pour la sécurité de l'utilisateur et une visibilité optimale du trait de coupe



### Dispositif de coupe transversale

- Angle réglable
- Avec gabarit d'angle
- Guidage sur barre par paliers lisses, sans entretien



### Butée parallèle en aluminium

- Avec bord d'appui et serrage excentrique
- Pour le dégnage de planches, les coupes de débits, les coupes en chanfrein et en angle



Fig. : BKS 501

### Accessoire

Lame de scie carbure Ø 500 mm, 44 dents

### Code Art.

574 0505