

Ponceuse calibreuse à cylindre HOLZSTAR ZSM 560. Pour le ponçage de surface de pièces larges en bois, en métal et en plastique.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Pour poncer, ébavurer, enlever l'ancienne peinture, la rouille etc.
- Moteur d'entraînement très performant pour de parfaits résultats de ponçage même en travail continu
- Vitesse d'avance réglable en continu de 0 à 3.5 m/min. pour une finition parfaite
- Grande rigidité pour une grande précision de travail
- Rallonge de table d'amenée en entrée et en sortie
- L'unité de ponçage est rapidement et exactement adaptée aux pièces à usiner grâce à un réglage en hauteur par volant avec graduation
- Maintien latéral de la tête de ponçage amovible pour l'usinage de pièces plus larges
- Changement de bande abrasive simple et rapide
- Equipée de série d'un dispositif d'aspiration pour un poste de travail propre
- Bâti fermé avec une armoire et compartiment de rangement
- Existe en modèle avec variateur de vitesse (voir page suivante)

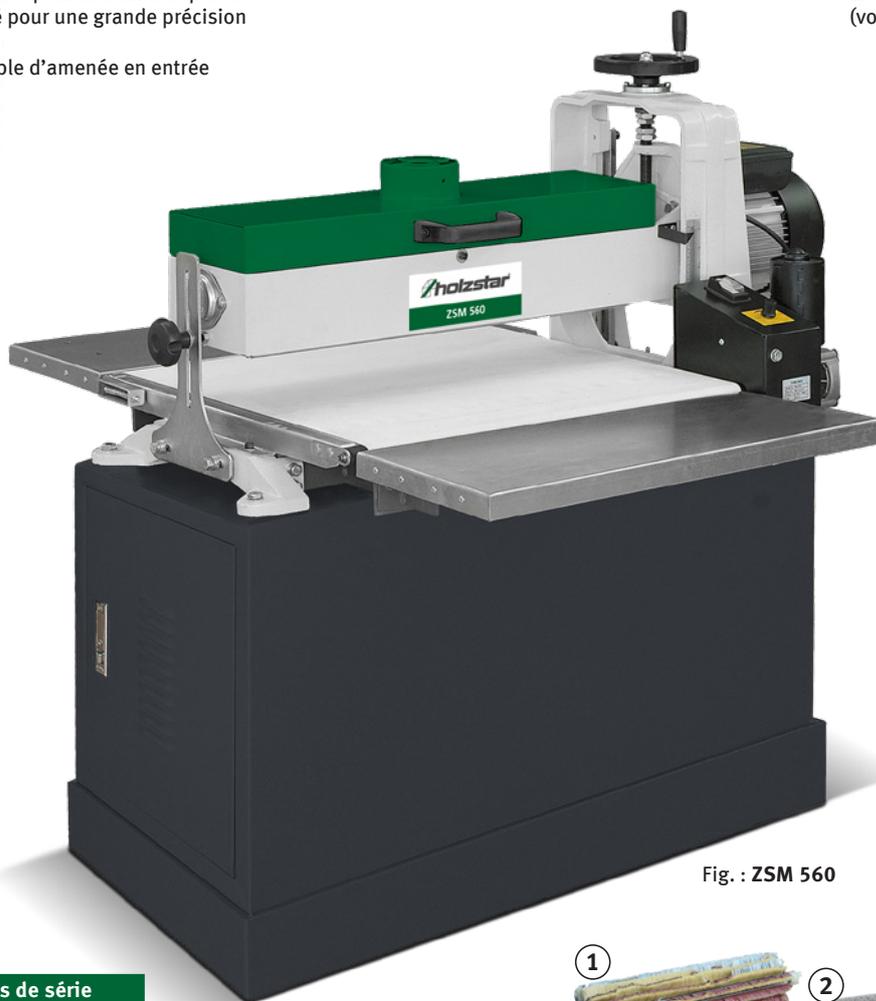


Fig. : ZSM 560



- Changement de bande abrasive simple et rapide



- Ajustement en hauteur de l'unité de ponçage lisible sur échelle graduée

Accessoires de série

- Outils
- Rouleau abrasif grain 80



Rouleaux abrasifs (l'unité)	Code Art.
① Rouleau abrasif à lamelles K240	591 3856 ④
② Rouleau abrasif en nylon	591 3857 ④
③ Rouleau à brosse métallique Ø 0.4 mm	591 3858 ④

Fig. : Rouleau de bande abrasive avec support en tissu pour acier inoxydable, acier, métal universel, métaux non ferreux, bois

- Toile abrasive universelle de haute qualité
- Adaptabilité optimale aux contours des pièces
- Détachement propre et facile du rouleau



Bandes abrasives (rouleau) (80 mm x 50 m)	Code Art.	€ hors TVA
Grain 60	591 8760 ④	
Grain 80	591 8780 ④	
Grain 100	591 8710 ④	
Grain 120	591 8712 ④	
Grain 150	591 8715 ④	
Grain 180	591 8718 ④	
Grain 220	591 8722 ④	

Une longueur d'environ 2.5 m est nécessaire pour une bande.

Modèle	ZSM 560
Code article	590 3560 ④
Spécifications techniques	
Puissance moteur ~ 50 Hz	1.1 kW / 230 V / 1 Ph
Puissance moteur d'avance	80 W
Courant	CA
Longueur x largeur de la bande abrasive	3280 x 78 mm
Vitesse de rotation	1400 T/min.
Largeur x hauteur de ponçage max.	555 x 80 mm
Ø du cylindre à poncer	132 mm
Dimension table de travail (L x l)	592 x 505 mm
Hauteur de la table	695 mm
Hauteur min./max.	5 / 80 mm
Longueur min.	120 mm
Avance en continu	0 à 3.5 m/min.
Ø de la tubulure d'aspiration	100 mm
Dimensions (L x l x h)	1070 x 1080 x 1150 mm
Poids net (brut)	116 kg (139 kg)