

Tour à bois d'atelier professionnel. Equipé d'un moteur brushless et d'un variateur de vitesses électronique avec un convertisseur haute qualité.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Banc et socle de machine en fonte grise procurant une excellente rigidité et garantissant des travaux de précision
- Contre-poupée et poupée fixe également en fonte grise stabilisée
- La poupée fixe peut être déplacée latéralement et positionnée sur toute la longueur du banc permettant ainsi le tournage en l'air (kit optionnel)
- Poupée mobile avec levier de serrage rapide, alésage et pointe tournante CM2
- Poupée fixe alésée pour le passage des pièces longues, équipée d'un plateau de 150 mm
- Entraînement par moteur brushless haute qualité : 2 plages de vitesses mécaniques et variateur (0 à 1200 min T/min. et 0 à 3200 T/min.)
- Visualisation du régime de vitesse par tachymètre digital
- Une machine haute qualité, un excellent rapport qualité prix

Tachymètre digital


- Affiche la vitesse de broche

Pointe tournante

- De série

Poupée mobile

- S'adapte rapidement et facilement sur le banc à l'aide d'un levier de serrage

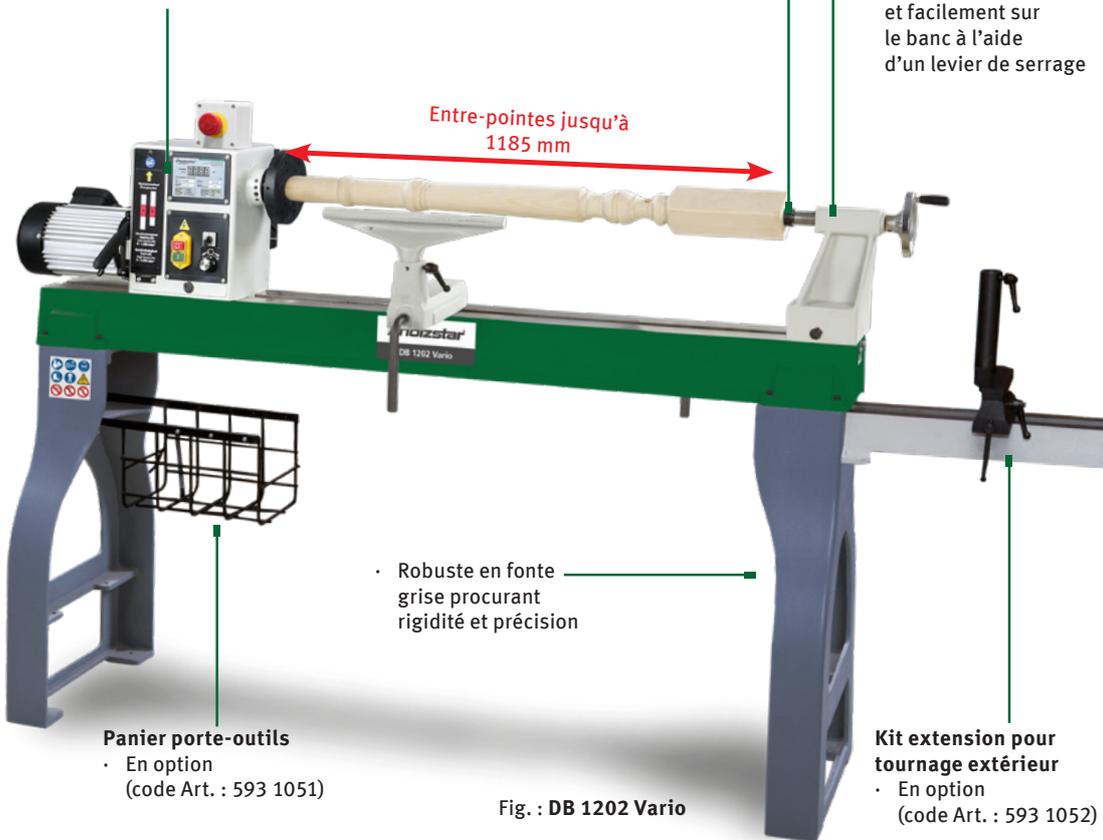

- 2 plages de vitesses réglables par variateur
- Tachymètre digital



- ① Convertisseur de fréquence pour une parfaite régulation de la vitesse
- ② Inverseur de rotation gauche/droite
- ③ Interrupteur marche/arrêt



- Changement de courroie rapide et facile sans outils (2 plages)

Accessoires



- Exemple de tournage extérieur (ou en l'air). La poupée fixe est ramenée en bout de banc. La pièce est fixée sur la poupée fixe par l'intermédiaire d'un outillage (généralement un mandrin) permettant de maintenir la pièce durant sa rotation. Ici le kit de tournage (optionnel) permet de creuser une pièce de grand diamètre

| Modèle | DB 1202 Vario |
|----------------------------------|----------------------------|
| Code article | 592 1202 ① |
| Prix € hors TVA | |
| Spécifications techniques | |
| Puissance moteur ~ 50 Hz | 1.5 kW / 230 V |
| Ø usinable max. | 460 mm |
| Hauteur de pointe | 230 mm |
| Entre-pointes | 1185 mm |
| Attachement de broche | M33 x 3.5 |
| Course du fourreau | 110 mm |
| Plage de vitesses | 0 à 1200 ; 0 à 3200 T/min. |
| Nb. de vitesses | 2 |
| Réglage de vitesse | Par variateur électronique |
| Cône Morse | CM 2 |
| Dimensions (L x l x h) | 2060 x 500 x 1200 mm |
| Poids net (brut) | 189 kg (241 kg) |

| Accessoires | Code Art. | € hors TVA. |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| Panier porte-outils | 593 1051 ④ | |
| Kit extension pour tournage extérieur | 593 1052 ④ | |
| Copieur | 593 1060 ④ | |

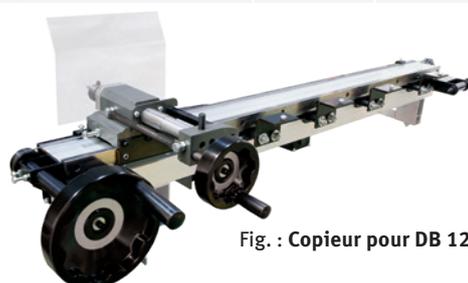


Fig. : Copieur pour DB 1202

Accessoires voir page 1532