

PHW 2000 W/WP - Transpalettes professionnels capacité 2 tonnes, avec balance intégrée. Modèle WP avec imprimante intégrée.

- Roues de guidage en aluminium très silencieuses avec bandes de roulement en caoutchouc plein et roues de fourche tandem en polyuréthane
- Balances électroniques intégrées protégées par un boîtier en acier
- Grand écran LCD à six chiffres affichage en livres, kilogrammes ou grammes, facilement lisible, même de côté
- Ecran avec affichage des messages d'erreur
- Composants électroniques fiables, protégés contre l'humidité et la poussière selon DIN IP65
- Convient à des températures de -10° à 40° C et à une humidité relative de 10 % à 95 %.
- Correction de tare, poids brut/net, poids total et fonction de totalisation pour le pesage en série
- Alimentation par 4 piles AA 1,5V incluses

PHW 2000 W



PHW 2000 W/ WP

- Affichage du poids avec incrément de 1kg
- Clavier de commande tactile avec "bip" sonore
- Simple d'utilisation même avec des gants de manutention
- 4 touches

PHW 2000 WP



PHW 2000 WP

- Imprimante intégrée pour impression du poids



Fig. : PHW 2000 W
• Balance intégrée

Fig. : PHW 2000 WP
• Balance et imprimante intégrées

Modèle	PHW 2000 W	PHW 2000 WP
Code article	615 0261	615 0271
Spécifications techniques		
Capacité	2 t	2 t
Largeur totale des fourches	540 mm	540 mm
Largeur de fourche	172 mm	172 mm
Longueur de fourche	1150 mm	1150 mm
Hauteur de fourche min./max.	85 à 175 mm	85 à 175 mm
Angle de braquage	210°	210°
Rayon de braquage	1362 mm	1362 mm
Ø des roues de guidage	160 x 50 mm	160 x 50 mm
Ø des roues de fourche	70 x 60 mm	70 x 60 mm
Capacité de pesage	2 t	2 t
Précision de la mesure	à 2 t +/- 2 kg	à 2 t +/- 2 kg
Incrément de mesure	1 kg	1 kg
Tension de la balance	6 V / 10 Ah	6 V / 10 Ah
Dimensions	1568 x 540 x 1182 mm	1568 x 540 x 1182 mm
Poids net (brut)	135 kg (165 kg)	135 kg (165 kg)

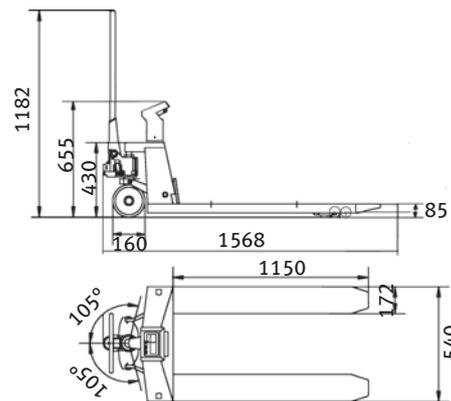


Fig. : schéma PHW 2000 W / PHW 2000 WP