




## Étaux 100/125/150/175 mm Étaux d'établis à mors parallèles. Idéal pour les pièces plates et rondes.


- Étaux robustes et très stables
- Étaux en fonte aciérée haute qualité
- Équipés de mors pour pièces plates et de mors pour pièces rondes
- Équipés d'une enclume pour redresser vos pièces, etc.
- Dispositif pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques, idéal pour les plombiers
- Grand levier de serrage
- Base tournante sur 360°
- Verrouillage de la base pour un maintien optimal
- 3 trous de fixation
- Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu
- Grande surface d'enclume

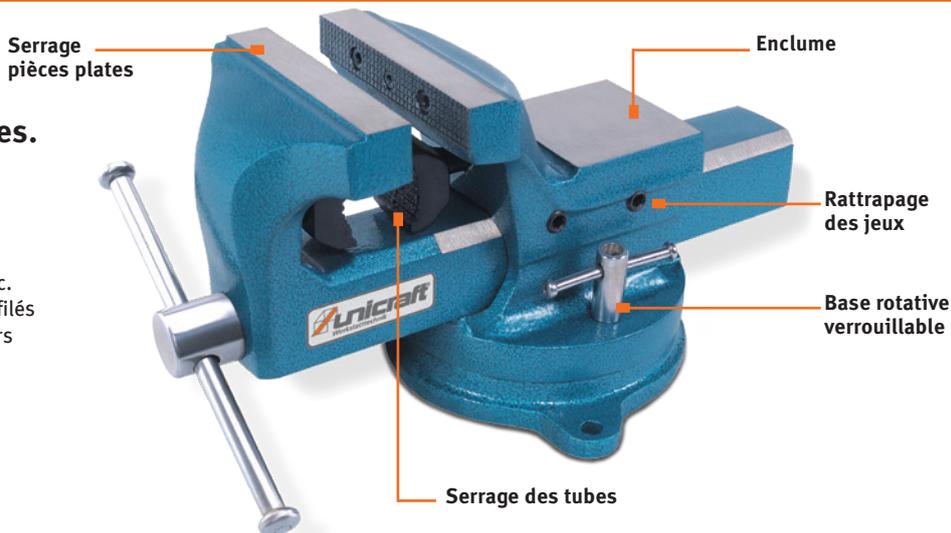


Modèle	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Code article	635 0100 ①	635 0125 ①	635 0150 ①	635 0175 ①
<b>Spécifications techniques</b>				
Largeur de mors	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Ouverture de mors max.	102 mm	125 mm	152 mm	180 mm
Hauteur utile	66 mm	82 mm	104 mm	108 mm
Dimensions de l'enclume	73 x 58 mm	78 x 73 mm	90 x 84 mm	104 x 99 mm
Longueur totale	305 mm	355 mm	455 mm	530 mm
Diamètre de la base	Ø 128 mm	Ø 145 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm
Diamètre de trous de fixation	Ø 10.3 mm	Ø 13.5 mm	Ø 14 mm	Ø 14 mm
Poids net (brut)	8 kg (11 kg)	12 kg (15 kg)	18 kg (21 kg)	27 kg (30 kg)

## Tapis de travail ergonomique antifatigue haute qualité.

- Permet un meilleur confort à l'opérateur en station debout prolongée
- Soulage les jambes et les reins
- Utilisation en environnement sec ou humide
- Recto et verso alvéolés
- Ignifuge
- Polyuréthane à base de polyester
- Antidérapant
- Couleur gris anthracite
- Garantie 5 ans

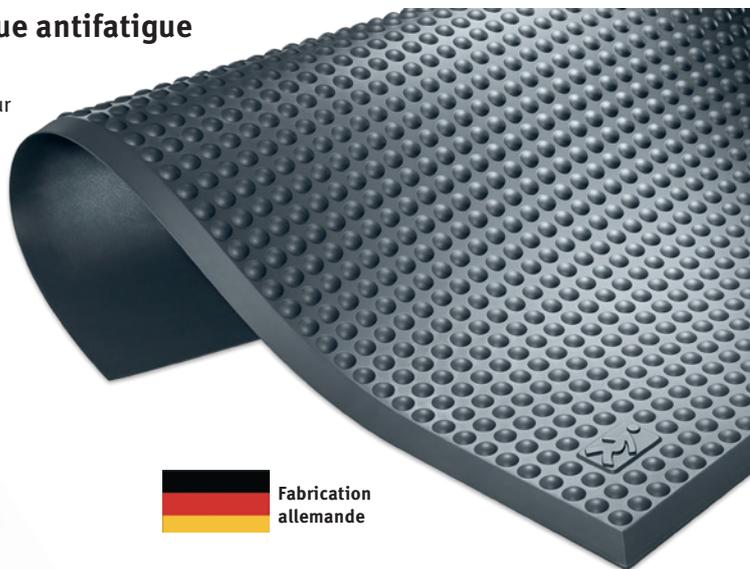

Verso



Recto

Fabrication allemande

· Exemples d'applications

Modèle	Tapis de travail 1840 x 640 mm	Tapis de travail 1840 x 940 mm	Tapis de travail 3040 x 640 mm	Tapis de travail 3040 x 940 mm
Code article	680 0000 ①	680 0005 ①	680 0001 ①	680 0006 ①
<b>Spécifications techniques</b>				
Épaisseur	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Couleur	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Résistance à la température	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C	-35°C à +95°C
Classe de feux	B1 par DIN 4102			
Dimensions (L x l)	1840 x 640 mm	1840 x 940 mm	3040 x 640 mm	3040 x 940 mm
Poids net (brut)	6 kg (11 kg)	9 kg (16 kg)	10.5 kg (18 kg)	15 kg (23 kg)