




**La table KT 70: petite et précise. Pour les supports MICROMOT et la perceuse d'établi TBM 220.**

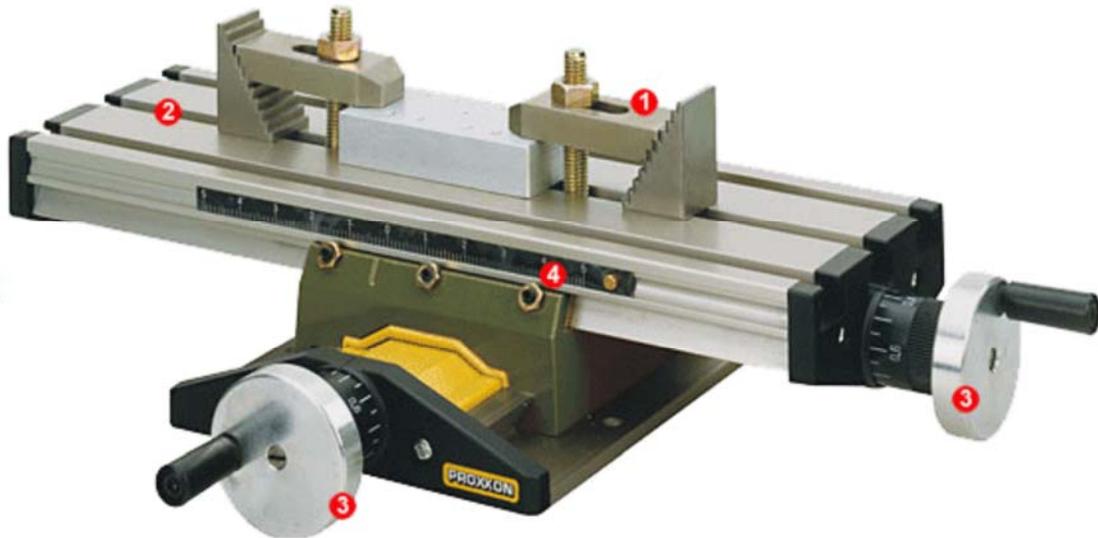

- ❶ Two step clamps are included.
- ❷ Table of 200 x 70mm with 3 T-slots.
- ❸ Handwheels with adjustable dials (1 revolution = 1mm, 1 division = 0.05mm).
- ❹ Moveable ruler eases workpiece positioning.

## **MICRO-table à coordonnées KT 70**

**En aluminium très résistant à la traction (surface densifiée) avec glissières réglables à queue d'aronde.**

3 rainures longitudinales en T (Norme MICROMOT 12 x 6 x 5 mm). Règle coulissante facilitant le positionnement transversal du chariot. Mollettes avec vernier repositionnable sur zéro: 1 tour = 1 mm, 1 graduation = 0,05 mm d'avance. Livrée avec les brides et éléments de fixation pour le MB 200 ainsi que pour la TBM 220.

### **Autres données techniques:**

Table 200 x 70 mm. Réglage X (longitudinal) 134 mm, réglage Y (en profondeur) 46 mm, hauteur 43 mm.

**NO 27 100**


### **Remarque:**

La MICRO-table à coordonnées KT 70 est maintenant aussi disponible en version KT 70/CNC-ready prête pour CNC (avec deux moteurs pas à pas pour les axes X (horizontal) et Y (longueur).

**Brides de serrage crantées en acier**

Ces brides sont livrées avec l'ensemble KT 70, mais sont également disponibles séparément. Livrées avec 2 calles crantées, 2 brides, tiges filetées avec écrous et coulisseaux pour rainure en T, pour la norme MICROMOT. Pour des pièces jusqu'à 20 mm d'épaisseur.

**NO 24 256**



**Module partiel pour MICRO-fraise MF 70 et MICRO-table à coordonnées KT 70**

Pour l'usinage de pièces circulaires, la réalisation de perçages et de fraisages déportés sur l'axe radial, le fraisage de surface de clés, de profils carrés, hexagonaux, etc. Echelle précise au degré près grâce au vernier monté sur le corps de base. Mandrin de serrage avec mâchoires réversibles: plage de serrage intérieur de 1,5 à 32 mm, extérieur de 12 à 65 mm. Passage du mandrin 11 mm (pour l'usinage d'arbres longs en position verticale). Avec orifices de fixation pour montage horizontal et vertical, ainsi que coulisseaux adaptés et vis de fixation pour le montage sur la MICRO-fraise MF 70 et la MICRO-table à coordonnées KT 70. Taille 72 x 64 x 38 mm. En coffret de bois avec couvercle coulissant.

**NO 24 264**

