



## Dérouilleurs à aiguilles.

- Idéal pour ôter la rouille et les revêtements sur les jantes, les éléments de châssis et les zones étroites sur des pièces métalliques solides (ne convient pas pour la tôle)
- Convient aussi à l'élimination de laitier de soudage, à enlever la peinture, le crépi et le béton et pour le travail de la pierre
- Longévité élevée assurée grâce aux aiguilles en acier spécial

### Dérouilleur à aiguilles NE Mini PRO. Idéal pour enlever la rouille et les revêtements sur les jantes, les parties du cadre et les endroits étroits des pièces métalliques solides.

Raccord d'air 1/4"

- Appareil très maniable et compact pour une utilisation dans les endroits étroits
- Levier de déclenchement de sécurité
- Puissance réglable en continu
- Convient également pour le décapage de scories de soudure, de peinture, de crépi et de béton ainsi que pour le travail de la pierre
- Ne convient pas pour le dérouillage de tôles fines
- Longévité élevée assurée grâce aux aiguilles en acier spécial
- Changement rapide et sans outil des aiguilles par simple dévissage de la buse de guidage
- Forme en barre avec treize aiguilles individuelles de 1,4 mm
- Atteinte des zones difficiles d'accès grâce aux aiguilles libres



Modèle	NE Mini PRO
Code article	240 2650 4
€ hors TVA	
<b>Spécifications</b>	
Air consommé	48 l/min.
Pression de travail	6.3 bars
Ø intérieur tuyau d'air comprimé	6.35 mm
Raccord d'air	1/4"
Vibration	6.9 m/s <sup>2</sup>
Nombre de coups	3000 c/min.
Longueur de l'aiguille / Ø	81.5 / 1.4 mm
Niveau de pression acoustique L <sub>PA</sub>	87.8 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	235.6 x 26.6 x 59 mm
Poids net (brut)	0.48 kg (1 kg)

Accessoires	Code Art.	€ hors TVA
Jeu d'aiguilles de rechange	240 2651 4	

Puissance réglable en continu

### Dérouilleur à aiguilles NE PRO.

Raccord d'air 1/4"

- Petit et compact, avec 12 aiguilles individuelles de 3 mm
- Construction robuste en métal plein
- Changement d'aiguilles sans outil. L'opération s'effectue simplement




Modèle	NE PRO	
Code article	240 2620 4	
€ hors TVA		
<b>Spécifications</b>		
Air consommé	170 l/min.	
Nombre de coups	3800 c/min.	
Longueur/Ø de l'aiguille	125 / 3 mm	
Pression de travail	6.3 bars	
Vibration	16 m/s <sup>2</sup>	
Raccord d'air	1/4 "	
Poids net (brut)	1.2 kg (1.8 kg)	
<b>Accessoires</b>	<b>Code Art.</b>	<b>€ hors TVA</b>
Jeu d'aiguilles de rechange	240 2625 4	



### Dérouilleur à aiguilles NP PRO.

Raccord d'air 1/4"

- Manipulation ergonomique de par sa forme en pistolet
- Avec 19 aiguilles individuelles de 3 mm
- Poignée isolée et évacuation de l'air à l'avant

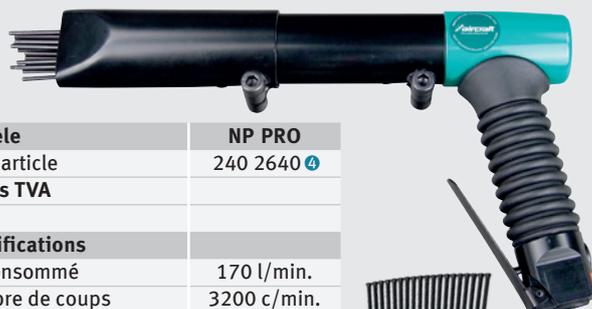

Modèle	NP PRO	
Code article	240 2640 4	
€ hors TVA		
<b>Spécifications</b>		
Air consommé	170 l/min.	
Nombre de coups	3200 c/min.	
Longueur/Ø de l'aiguille	180 / 3 mm	
Pression de travail	6.3 bars	
Vibration	17 m/s <sup>2</sup>	
Raccord d'air	1/4"	
Poids net (brut)	2.6 kg (3.5 kg)	
<b>Accessoires</b>	<b>Code Art.</b>	<b>€ hors TVA</b>
Jeu d'aiguilles de rechange	240 2605 4	



### Adaptateur de dérouilleur.

- Pour le dérouillage, l'élimination de laitier de soudage, le travail de la pierre, l'enlèvement de peinture, crépi et résidus de béton, etc.
- S'adapte aux modèles MHU, MHB PRO et MHV PRO.



Modèle	Adaptateur de dérouilleur
Code article	240 2600 4
€ hors TVA	

Fig. : MHV PRO  
• Avec adaptateur de dérouilleur