

**Scie à ruban professionnelle idéale pour la maintenance.
Avec archet orientable et descente hydraulique par vérin.**

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machine silencieuse
- Corps robuste en fonte massive
- **Grande précision de coupe grâce à une excellente rigidité et peu de vibrations**
- Vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique
- Arrêt automatique en fin de coupe
- Arrosage amont et aval de coupe avec débit réglable
- Livrée de série avec une lame Bi-métal haute qualité
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Livrée de série avec un socle robuste avec porte et étagère
- Guides en carbure
- Echelle graduée bien lisible pour le réglage de l'angle
- Protection contre les surcharges
- Deux vitesses commutables


Machine prémontée

- Certains composants de la machine doivent encore être montés et assemblés



Manomètre

- Commande simple et précise de la tension de lame



Etau à serrage rapide

- Serrage par volant
- Bridage parfait de la pièce à usiner par levier

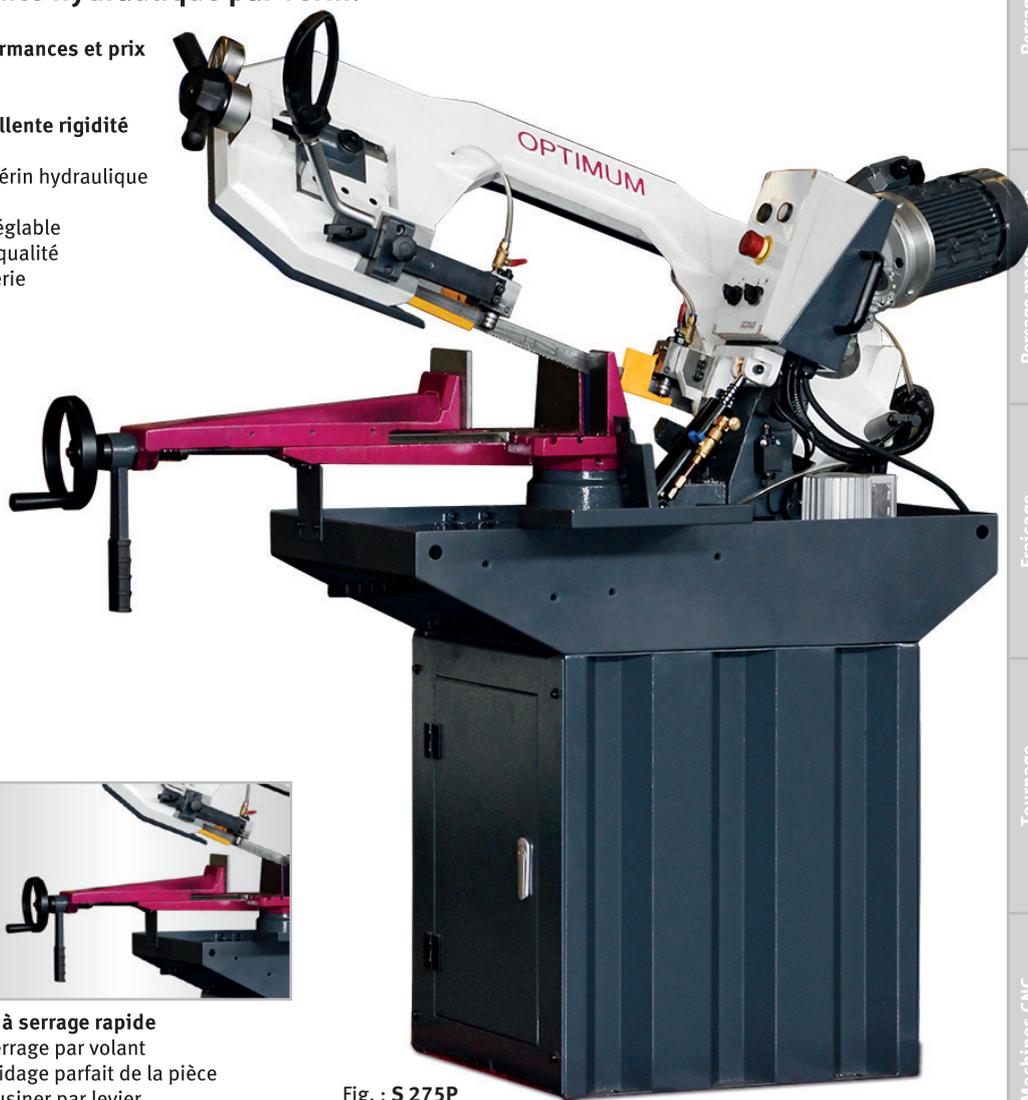


Fig. : S 275P

Modèle	S 275P	
Code article	330 5275 ①	
Prix € hors TVA	xx.xx	
Spécifications techniques		
Alimentation	400 V/3 Ph ~50 Hz	
Puissance moteur	1.1 kW	
Puissance moteur arrosage	90 W	
Caractéristiques		
Montée de l'archet	Manuelle	
Descente	Hydraulique par vérin	
Vitesses de coupe	45 / 90 m/min	
Dimensions de lame	2480 x 27 x 0.9 mm	
Angle de coupe	0° à 60°	
Dimensions		
Longueur	1400 mm	
Largeur sans/ avec butée de coupe	685 / 985 mm	
Hauteur archet en position basse / haute	1235 / 1700 mm	
Poids net (brut)	185 kg (200 kg)	
Accessoires de série		
	Butée de coupe réglable	
	Lame HSS Bi-métal	
	Socle	
	Système d'arrosage et bac à copeaux	
Pied anti-vibratoire	Code Art.	€ hors TVA
SE 2	338 1016 ④	w

Capacités de coupe S 275P		0°	45°	60°
Rond max.		Ø 225 mm	Ø 145 mm	Ø 90 mm
Plat max.		150 x 245 mm	190 x 150 mm	120 x 90 mm
Carré max.		190 mm	150 mm	90 mm

Lames de scie HSS Bi-métal M 42

Denture au pouce	Angle de coupe	Code Art.	€ hors TVA
5 - 8 TPI	0°	335 7511 ④	xx.xx
5 - 7 TPI	5-7°	335 7512 ④	xx.xx
6 - 10 TPI	0°	335 7524 ④	xx.xx
10 - 14 TPI	0°	335 7525 ④	xx.xx

Jeu de Lames de scie HSS Bi-métal M 42

1 lame de scie 6 - 10 TPI, 0°	335 7504 ④	xx.xx
1 lame de scie 5 - 8 TPI, 0°		
1 lame de scie 5 - 7 TPI, 5-7°		